



Wie zijn we?


Al meer dan 20 jaar dé enige specialist in oog- en nooddouches!

Sinds 2005 is Gelís BV **enkel en alleen gespecialiseerd** in het leveren van hoogwaardige en kwaliteitsvolle oog- en nooddouches die een cruciale rol spelen in noodsituaties. Als exclusief distributeur voor de Benelux en Frankrijk bieden wij een uitgebreid gamma oog- en nooddouches van het kwaliteitsmerk **Hughes Safety Showers**, Europa's grootste fabrikant van oog- en nooddouches, opgericht in 1950.

Centraal in de ontwikkeling van ons gamma staan de geldende normen **EN 15154-5** en **AnsiZ 358.1**. De productie verloopt volgens de kwaliteitsnorm BS EN ISO 9001 om ervoor te zorgen dat alleen producten van topkwaliteit de fabriek verlaten.

Samen met onze fabrikant bieden wij oog- en nooddouches voor elke toepassing :

- Oog- en nooddouches douches voor binnen en buiten
- Nooddouches in een cabine
- Nooddouches met verwarmd water 20°C-25°C
- Stand alone nooddouches (tankdouches)
- Mobiele nooddouches
- Verhuur van nooddouches
-

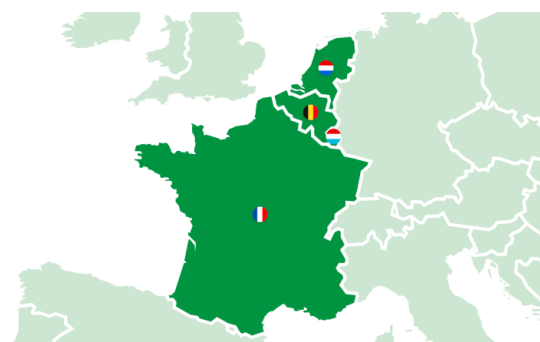

Waarom kiezen voor Gelís BV en Hughes Safety Showers?



1. Ervaring & Expertise:

Met **meer dan 20 jaar ervaring** hebben wij de kennis en expertise om nooddouches met de hoogste kwaliteit te leveren. Ons team van experts staat klaar om u te adviseren over de beste oplossingen voor uw situatie.

2. Kwaliteit & Betrouwbaarheid:

Onze nooddouches zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen om voor een snelle en effectieve decontaminatie te zorgen. Ze zijn robuust, duurzaam en voldoen aan alle relevante veiligheidsvoorschriften.

3. Service na verkoop:

Naast het leveren van nooddouches kunnen wij instaan voor opleveringen, aanpassingen en het onderhoud op oog- en nooddouches.

4. Diverse toepassingen:


Of het nu gaat om industriële faciliteiten, laboratoria of andere werkplekken met een hoog risicoprofiel, wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw werkomgeving.

5. Flexibel & op maat van de klant:

Onze flexibele en op maat gemaakte aanpak zorgt ervoor dat we kunnen voldoen aan uw specifieke behoeften en wensen.

Met Vriendelijke Groeten,


Carine Vanneste & het volledige Gelís Team

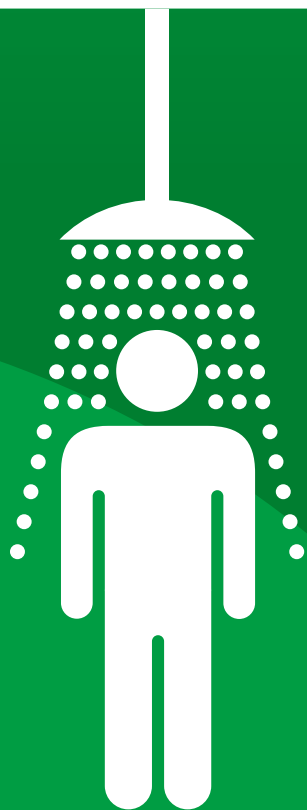

Gelis
Safety Shower Solutions



Uw specialist in
oog- en nooddouches

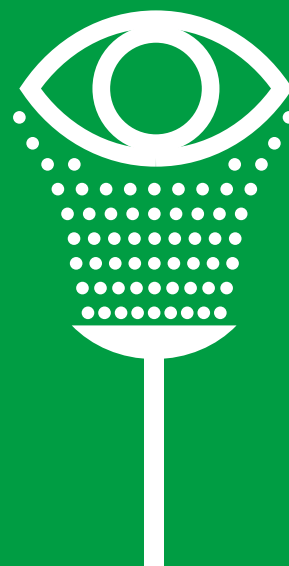

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Over Gelis	3
Waarom kiezen voor Gelis & Hughes Safety Showers?	4
Normen voor oog- en nooddouches	5
Hoe kies ik de juiste nooddouche?	6
Het belang van spoelen met verwarmd water van 20°C-25°C	7

Oogdouches

Oogdouches op flexibele slang	9
Oogdouches met een autonome werking	9
Oogdouches voor muur- of wandmontage	10
Oogdouches op sokkel	11
Oogdouche met verwarmd water 20°C-25°C	13
Oogdouche voor buiten opstelling en vorstvrij tot -20°C	13

Nooddouches

Nooddouches voor binnen opstelling	15
Sproeirozen voor nooddouches	19
Nooddouche in een cabine met opvangbak	20
Nooddouches voor buiten opstelling en vorstvrij tot -20°C	21
Tankdouches – Stand alone units: Verwarmd water	26
Boilernooddouches: Verwarmd water	29
Mobiele nooddouches	31
Zelf-drainerende oog- en nooddouches	32

Verhuur en onderhoud

Nooddouches huren voor tijdelijke situaties	36
Onderhoud op nooddouches	37
Onderdelen	38
Nooddouche tester	38
Privacy gordijn voor nooddouches	38


Over Gelis

In **1993** werd het familiebedrijf **Gelis BV** opgericht door de huidige zaakvoerder Peter Desmet. In de beginjaren richtte Gelis zich toe op het aanleveren van veiligheidsoplossingen voor uiteenlopende sectoren en industrieën. Wat begon met het leveren van PBM's groeide door de jaren heen tot **een specialisatie in oog- en nooddouches** om te voldoen aan de toenemende nood in de Belgische markt. Later volgden ook Nederland en Frankrijk als belangrijke afzetmarkten.

Sinds **2005** is Gelis **enkel en alleen gespecialiseerd** in het leveren van hoogwaardige en kwaliteitsvolle **oog- en nooddouches** van het merk **Hughes Safety Showers**, 's werelds grootste fabrikant in nooddouches met meer dan 60 jaar ervaring. Als exclusief distributeur van Hughes Safety Showers voor de Benelux en Frankrijk bieden wij een uitgebreid gamma voor elke toepassing.

Centraal in de ontwikkeling van ons gamma oog- en nooddouches staan de geldende normen, nl. de EN-15154-5 & AnsiZ 358.1. De productie verloopt volgens de kwaliteitsnorm BS EN ISO 9001 om ervoor te zorgen dat alleen producten van topkwaliteit de fabriek verlaten.

De toenemende vraag naar jaarlijks onderhoud en jaarlijkse controlerondgangen op nooddouches zorgde ervoor dat Gelis sinds **2010** beschikt over gespecialiseerde **onderhoudsteams**. Verdere informatie i.v.m. het onderhoud vindt u terug op pagina 37 in de catalogus.

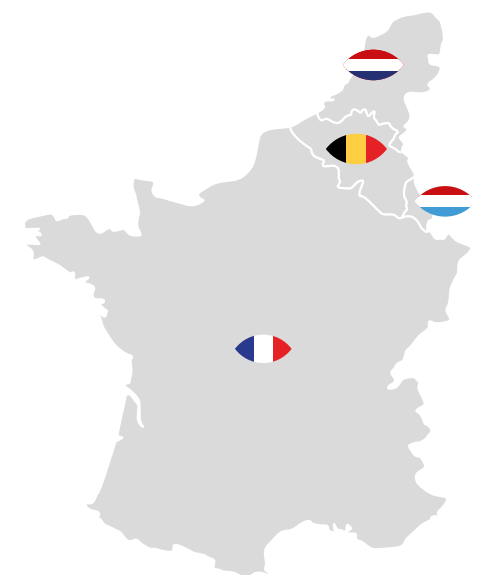

Ons doel en onze ambitie

Gelis BV streeft in de eerste plaats naar een stabiele positie in de sector en heeft als primaire doelstelling de **klantentevredenheid** maximaal te waarborgen door middel van kwaliteitsvolle oog- en nooddouches te leveren. Met een focus op continue groei en verbetering, willen we ons marktaandeel uitbreiden en de standaard zetten voor veiligheid in uiteenlopende omgevingen. We blijven innoveren en onze kennis uitbreiden om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen. Door de samenwerking met Hughes en het diepgaand begrijpen van de markt, streven we ernaar **de beste in onze sector te zijn en te blijven**.



Waarom kiezen voor Gelis & Hughes Safety Showers?

Wij zijn dé specialist op vlak van oog- en nooddouches! De goede samenwerking tussen Gelis en Hughes Safety Showers resulteert in uitstekende vakkennis en snelle antwoorden op uw vragen. Wij bieden flexibele oplossingen die volledig op maat van de klant zijn. Met focus op kwaliteit in elk detail en een betrouwbare service na verkoop, zorgen wij voor veiligheid waarop u kunt vertrouwen.

1. Ervaring & expertise:

Met jarenlange ervaring, en de goede samenwerking met Hughes Safety Showers, hebben wij de kennis en expertise om nooddouches met de hoogste kwaliteit te leveren. Ons team van experts staat klaar om u te adviseren over de beste oplossingen voor uw specifieke situatie.

2. Kwaliteit & betrouwbaarheid:

Onze nooddouches zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen om voor een snelle en effectieve decontaminatie te zorgen. Ze zijn robuust, duurzaam en voldoen aan alle relevante veiligheidsvoorschriften.

3. Service na verkoop:

Naast het leveren van nooddouches kunnen wij instaan voor opleveringen, aanpassingen en het onderhoud van oog- en nooddouches. Wij zijn de enige in de markt die onze klanten voorziet van een totaal pakket met service na verkoop.

4. Diverse toepassingen:

Of het nu gaat om industriële faciliteiten, laboratoria of andere werkplekken met een hoog risicoprofiel, wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke werkomgeving.

5. Flexibel & op maat van de klant:

Onze flexibele aanpak op maat zorgt ervoor dat we kunnen voldoen aan uw specifieke behoeften en wensen.

6. Gebruiksvriendelijkheid:

Onze nooddouches zijn ontworpen voor eenvoudig gebruik, zodat ze in een noodgeval snel en efficiënt kunnen worden geactiveerd. Dit minimaliseert de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en maximaliseert de bescherming van werknemers.



Normen voor oog- en nooddouches


Oog- en nooddouches zijn onderworpen aan een aantal normen, namelijk de Europese norm EN 15154-5 en de Amerikaanse norm AnsiZ 358.1. Beide normen staan centraal in de ontwikkeling van ons gamma oog- en nooddouches.

Europese norm EN-15154-5 :

- Minimaal debiet nooddouche: 60 l/min
- Minimaal debiet oogdouche: 6 l/min
- Spoeltijd van minimaal 15 minuten
- Het gebruikswater dient een temperatuur te hebben tussen 15°C-37°C (ideaal tussen 20°C-25°C)
- Maandelijkse test aanbevolen
- De oog- en nooddouche moet voorzien worden van drinkbaar water

Amerikaanse norm AnsiZ 358.1

- Minimaal debiet nooddouche: 76 l/min
- Minimaal debiet oogdouche: 11,4 l/min
- Spoeltijd van minimaal 15 minuten.
- Het gebruikswater dient een temperatuur te hebben tussen 16°C-38°C
- Wekelijkse test aanbevolen
- De oog- en nooddouche moet voorzien worden van drinkbaar water

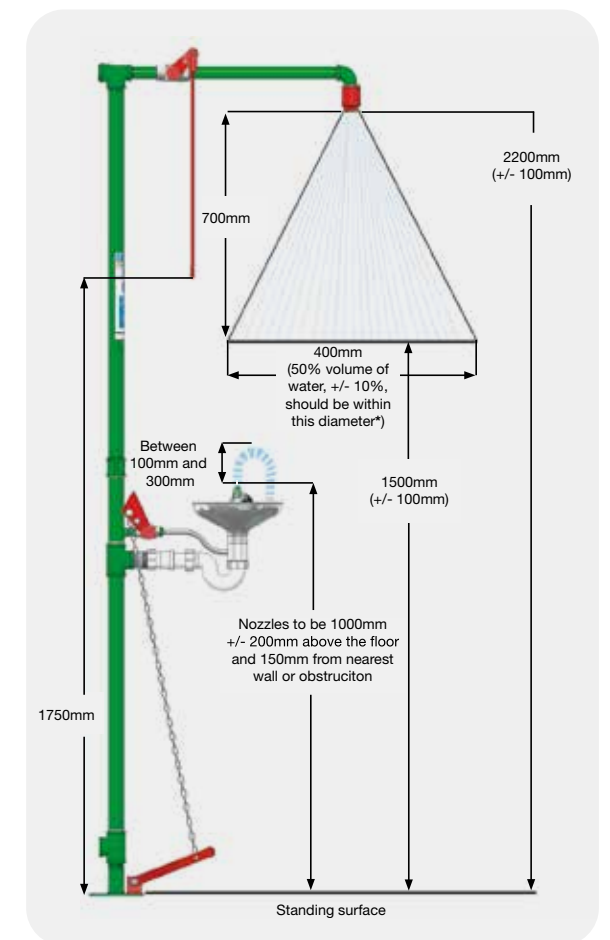


Waar een nooddouche installeren?

Naast deze kernpunten is het belangrijk dat een nooddouche goed bereikbaar is zonder obstakels. Nooddouches zouden geplaatst moeten worden binnen de 10 seconden of binnen de 20 meter vanaf de plaats van het risico of potentieel gevaar.

Ontdek op pagina 7 in de catalogus waarom spoelen met verwarmd water van 20°C-25°C cruciaal is voor een gebruiker.

Hoe kies ik de juiste nooddouche?

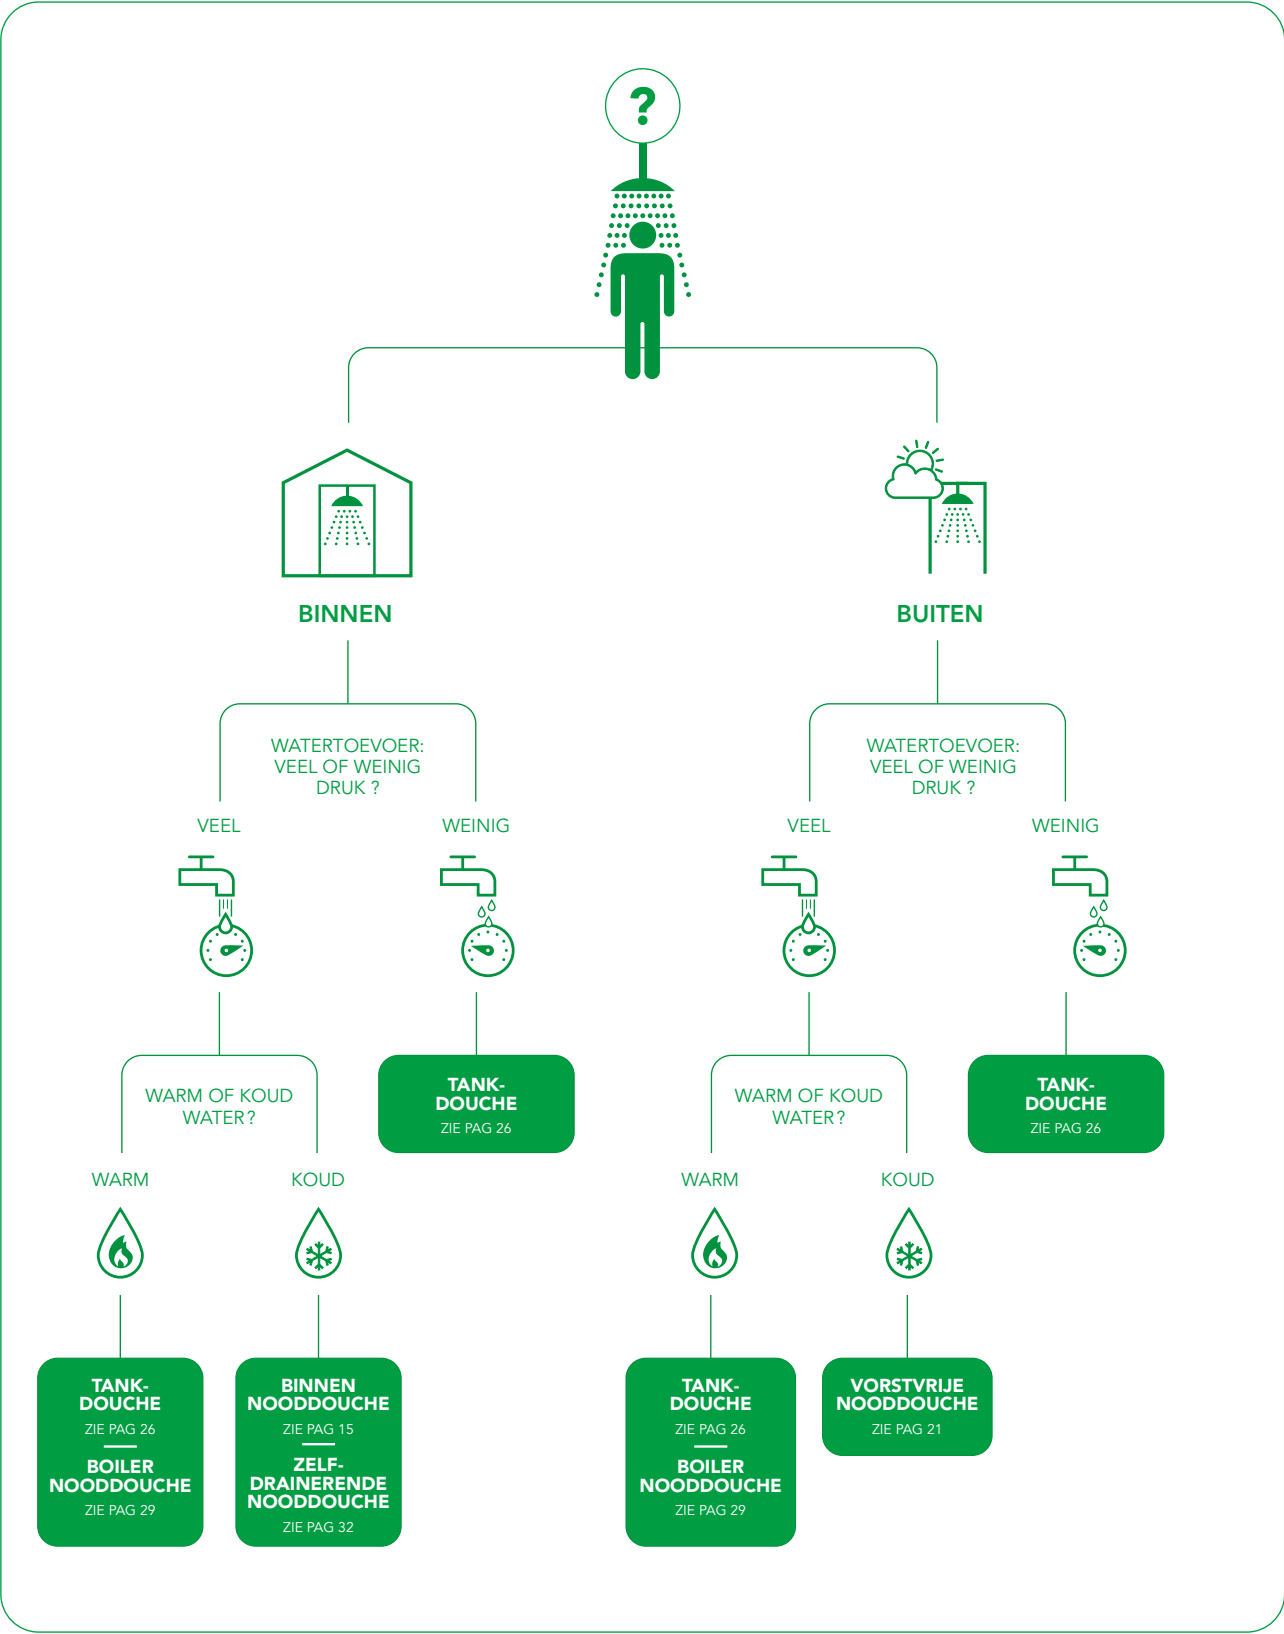

Het belang van spoelen met verwarmd water van 20°C-25°C

Het is belangrijk om oog- en nooddouches te voorzien van verwarmd water. Spoelen met verwarmd water van 20°C-25°C is belangrijk in situaties waar oog- en nooddouches worden gebruikt, zoals in industriële omgevingen of laboratoria waar werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen of chemicaliën.



Conformiteit met normeringen en regelgeving

De Europese norm EN 15154-5 en de Amerikaanse norm AnsiZ 358.1 leggen op dat een gebruiker van een oogdouche en nooddouche gedurende minimaal 15 minuten moet kunnen spoelen met verwarmd water tussen de 16°C-38°C, waarbij de ideale temperatuur van het gebruikswater tussen de 20°C-25°C ligt.

Pijnverlichting en langere spoeltijd is mogelijk

Met verwarmd water kunnen gebruikers de aanbevolen spoelduur van 15 minuten of langer aanhouden. Dit is essentieel om gevaarlijke stoffen volledig van de huid en kleding te verwijderen. Het afspoelen met lauw water kan onmiddellijke pijnverlichting bieden door de zenuwuiteinden te kalmeren en te voorkomen dat de chemische stof verder in de huid doordringt. Met koud water is een spoeltijd gedurende minimaal 15 minuten niet uit te houden.

Thermische shock vermijden


Blootstelling aan hoge debieten (60-76l/min) koud water kan leiden tot een plotselinge daling van de lichaamstemperatuur, wat kan resulteren in een thermische shockreactie. Dit kan schadelijk zijn voor het lichaam en het spoelen minder effectief maken omdat het slachtoffer zich instinctief kan terugtrekken uit de nooddouche.

Comfort en duurzaamheid


Verwarmd water zorgt voor een comfortabelere spoelervaring. Spoelen met koud water voelt ongemakkelijk aan en kan zelfs schadelijk zijn, waardoor de spoeltijd wordt verkort en de effectiviteit wordt verminderd. Verwarmd water vermindert de kans op paniek en vergroot de kans dat het slachtoffer zich volledig spoelt, wat cruciaal is om gevaarlijke stoffen effectief van het lichaam te verwijderen.

Oogdouches op flexibele slang

Deze oogdouches met flexibele slang zijn ontworpen voor snelle en effectieve oogspoeling bij noodgevallen. Dankzij de montageopties voor zowel tafel als wand is het systeem eenvoudig te integreren in laboratoria. De flexibele slang biedt optimale bewegingsvrijheid en maakt het mogelijk om gericht te spoelen, wat essentieel is bij chemische spatten of stofdeeltjes in de ogen. De systemen zijn voorzien van een zachte enkele of dubbele sproeikop. De activering gebeurt door een druk op de activeringsknop.

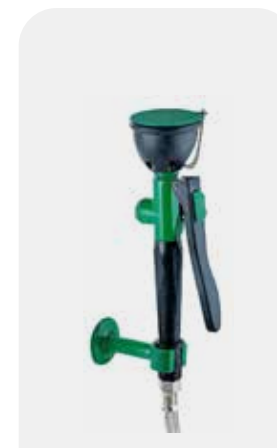

GEL001

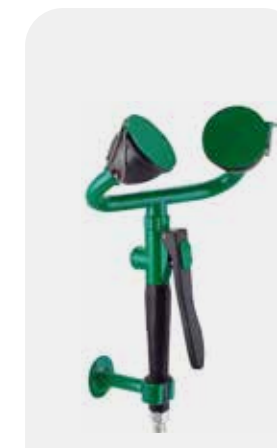

GEL002



Optiflex 100



Optiflex 500

Oogdouches met een autonome werking

Autonoom werkende oogdouches zijn oogdouches die functioneren zonder aansluiting op een vaste waterleiding. Ze zijn ideaal voor gebruik op locaties waar geen directe watertoevoer beschikbaar is, zoals tijdelijke werkplekken of afgelegen gebieden.



STD-28G

- Volume : 11 liter
- Spoeltijd : 2 min
- Materiaal : RVS



STD-38G

- Volume : 15 liter
- Spoeltijd : 2,5 min
- Materiaal : RVS



STD-68G

- Volume : 60 liter
- Spoeltijd : + 15 min
- Materiaal : Polyethyleen



OPTIWASH

- Volume : 38 liter
- Spoeltijd : + 15 min
- Materiaal : Polyethyleen

Oogdouches

Oogdouches voor muur- of wandmontage

Deze oogdouches voor binnen opstelling zijn ontworpen voor wandmontage en worden aangesloten op een vaste waterleiding, wat zorgt voor een constante en betrouwbare watertoevoer in noodgevallen. Ideaal voor laboratoria, werkplaatsen en industriële omgevingen waar risico op oogletsel door chemische stoffen of stofdeeltjes aanwezig is. Alle oogdouches zijn voorzien van een eigen debietregelaar en voldoen aan de EN 15154. Voor alle kunststof oogdouches wordt ASA gebruikt (Acrylonitrile Styrene Acrylate). ASA is een UV-bestendige en slagvaste kunststof.

Oogdouches met een open kom

De oogdouche is voorzien van twee zachte sproeikoppen met stofkappen. De oogdouches worden geactiveerd door een druk op de activeringshendel. Door de kracht van de waterdruk worden de rubberen afdekkapjes op de sproeikopjes automatisch verwijderd.



STD-75G

- Open kom uit gele ASA
- Rubberen afdekkapjes
- Duwhendel
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- Muurbevestigingsbeugel



STD-85G

- Open kom uit RVS 316
- Rubberen afdekkapjes
- Duwhendel
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- Muurbevestigingsbeugel

Oogdouches met een deksel

De oogdouche, voorzien van twee zachte sproeikoppen, wordt geactiveerd door het openen van het deksel. Na gebruik dient men de oogdouche gewoon te sluiten. Omwille van het deksel wordt de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof.



STD-45G

- Oogdouche uit witte ASA met deksel en dekselactivering
- Activatie door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar



STD-25KS

- Oogdouche uit witte ASA met deksel en dekselactivering
- Activatie door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- Extra sproeier op flexibele slang
- Uitermate robuust

Oogdouches op sokkel

Deze oogdouches voor binnen opstelling zijn gemonteerd op een RVS 316 sokkel en worden aangesloten op een vaste waterleiding, wat zorgt voor een constante en betrouwbare watertoevoer in noodgevallen. Ideaal voor laboratoria, werkplaatsen en industriële omgevingen waar risico op oogletsel door chemische stoffen of stofdeeltjes aanwezig is. Alle oogdouches zijn voorzien van een eigen debietregelaar en voldoen aan de EN 15154.

Oogdouches met een open kom

De oogdouche is voorzien van twee zachte sproeikoppen met stofkappen. De oogdouches worden geactiveerd door een druk op de activeringshendel. Door de kracht van de waterdruk worden de rubberen afdekkapjes op de sproeikopjes automatisch verwijderd.

STD-75GS/P

- Open kom uit gele ASA
- Rubberen afdekkapjes
- Duwhendel
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- RVS 316 sokkel
- *Optioneel kan de oogdouche voorzien worden van een bijkomend activeringspedaal*



STD-85GS/P

- Open kom uit RVS 316
- Rubberen afdekkapjes
- Duwhendel
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- RVS 316 sokkel
- *Optioneel kan de oogdouche voorzien worden van een bijkomend activeringspedaal*



Oogdouches met een deksel

De oogdouche, voorzien van twee zachte sproeikoppen, wordt geactiveerd door het openen van het deksel. Na gebruik dient men de oogdouche gewoon te sluiten. Omwille van het deksel wordt de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof.

STD-45GS/P

- Oogdouche uit witte ASA met deksel en dekselactivering
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Debietregelaar
- RVS 316 sokkel
- *Optioneel kan de oogdouche voorzien worden van een bijkomend activeringspedaal*



STD-25KS/P – Premium ***

- Oogdouche uit witte ASA met deksel en dekselactivering
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Het deksel van de oogdouche is aan de binnenkant voorzien van een spiegel
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Extra sproeier op flexibele slang
- Debietregelaar
- RVS 316 sokkel
- *Optioneel kan de oogdouche voorzien worden van een bijkomend activeringspedaal*



Oogdouche met verwarmd water 20°C-25°C

Deze oogdouche op sokkel is uitgerust met een elektrische doorstroomer die zorgt voor direct verwarmd water van bv. 21°C conform de EN 15154-5, wat er voor zal zorgen dat het spoelen comfortabeler en effectiever wordt. Het verwarmde water helpt bij het voorkomen van onderkoeling tijdens langdurige spoelingen en bevordert een betere verdraagbaarheid bij gebruik.

STD-IH-45GS/P

- Verwarmd water van bv. 21°C conform de EN 15154-5
- Oogdouche uit witte ASA met deksel en dekselactivering
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- Openblijvende RVS 316 afsluiter
- Elektrische doorstroomer 11-13 kW, 400V 3-FASIG
- Debietregelaar
- RVS 316 sokkel
- Geschikt voor binnen opstelling



Oogdouche voor buiten opstelling en vorstvrij tot -20°C

Deze oogdouche is geschikt voor buitenopstelling en volledig vorstvrij tot -20°C. De oogdouche bestaat uit RVS 316 sokkel met daarrond een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen. De tracing loopt ook in de binnenkant van de oogdouche. De oogdouche is ontwikkeld om snel en eenvoudig te activeren.

EXP-AH-45GS/P

- Vorstvrij tot -20°C
- Vrijstaande, vorstvrij elektrische getracete oogdouche uit witte ASA
- De RVS 316 sokkel is voorzien van een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen. De tracing loopt ook volledig in de binnenkant van de oogdouche
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Standaard geschikt voor ATEX Zone 1&2



Nooddouches

Nooddouches voor binnen opstelling

Deze nooddouches zijn geschikt voor binnen opstelling, waar geen kans is op bevriezing. Er is een uitgebreide keuze uit verschillende types en materialen. De nooddouches zijn leverbaar in groengelakt gegalvaniseerd stalen waterbuizen of gepolierde RVS 316 waterbuizen. Alle nooddouches voldoen aan de EN-15154 en zijn ontwikkeld om snel en eenvoudig te activeren. De eventueel gecombineerde kunststof oogdouches zijn van ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). ASA is een UV-bestendige en slagvaste kunststof.


EXP-23G/H - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-23GS/H - RVS 316

- Nooddouche voor muurbevestiging of wandmontage
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Muurmontageplaat



EXP-23G/V - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-23GS/V - RVS 316

- Nooddouche voor plafondmontage
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Plafondmontageplaat

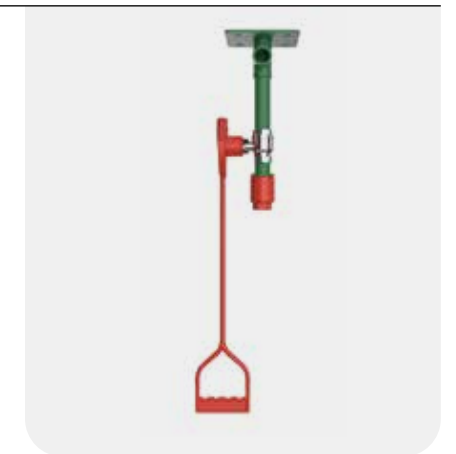

EXP-23G/OD - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-23GS/OD - RVS 316

- Nooddouche voor muurbevestiging of wandmontage boven een deur
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De trekhendel kan links of rechts voorzien worden
- Muurmontageplaat




EXP-18G - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-18GS - RVS 316

- Vrijstaande nooddouche
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter



EXP-18G/75G - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-18GS/75G - RVS 316

- Vrijstaande nooddouche gecombineerd met een open oogdouche uit gele ASA
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een duwhendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal

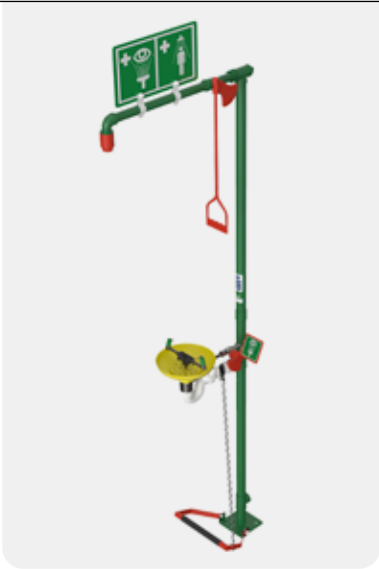

EXP-18G/85G - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-18GS/85G - RVS 316

- Vrijstaande nooddouche gecombineerd met een open oogdouche uit RVS 316
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een duwhendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal



EXP-18G/45G - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-18GS/45G - RVS 316

- Vrijstaande nooddouche gecombineerd met een gesloten oogdouche uit witte ASA
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal

Detail oogdouche:



EXP-33G/45G - Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-33GS/45G - RVS 316

- Nooddouche met gesloten oogdouche uit witte ASA
- Geschikt voor muurbevestiging
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Muurmontagebeugels

Deze configuratie is ook mogelijk met oogdouches van het type STD-75G en STD-85G.



LAB-33GS/34G - Groengelakt RVS 316

- Nooddouche voor muurbevestiging met open oogdouche uit RVS 316
- De volledige oog- en nooddouche is voorzien van een groene coating
- De nooddouche heeft een RVS sproeiroos voorzien van een groene coating
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een duwhendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Muurmontagebeugels



STD-18K/25K - Groen gelakt gegalaniseerd staal
STD-18KS/25KS - RVS 316

- Vrijstaande nooddouche gecombineerd met een gesloten oogdouche uit witte ASA
- Dikke robuuste waterbuizen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een extra sproeier op een groene flexibele slang
- Het deksel van de oogdouche is aan de binnenkant voorzien van een spiegel
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal



LAB-18GS/34G - Groengelakt RVS 316

- Vrijstaande nooddouche gecombineerd met een open oogdouche uit RVS 316
- De volledige oog- en nooddouche is voorzien van een groene coating
- De nooddouche heeft een RVS sproeiroos voorzien van een groene coating
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een duwhendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal



Sproeirozen voor nooddouches

Alle nooddouches zijn bovenaan standaard voorzien van een rode nozzle met een hoek van 60° om een mooi en ideaal sproeibeeld te creëren. Deze rode nozzle kan vervangen worden door een sproeiroos. Veel gebruikers zijn meer vertrouwd met een dergelijke sproeiroos en het verhoogt de zichtbaarheid van de nooddouche.



Gele sproeiroos uit kunststof



Witte sproeiroos uit kunststof



RVS sproeiroos

Nooddouche in een cabine met opvangbak en afvoeraansluiting

Deze nooddouche is geïntegreerd in een gesloten cabine en voorzien van zijpanelen en een opvangbak, waardoor het water tijdens gebruik of test wordt opgevangen en gecontroleerd wordt afgevoerd. Dit voorkomt dat het water vrij over de vloer stroomt, wat de veiligheid verhoogt en wateroverlast minimaliseert. De gesloten constructie biedt extra bescherming en privacy tijdens gebruik en maakt de unit uitermate geschikt voor gebruik in laboratoria, chemische installaties en andere risicovolle omgevingen.

STD-SD-32K/45G

- RVS 316 nooddouche in een cabine met opvangbak
- De nooddouche is voorzien van een ASA sproeiros
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is volledig zelf-drainerend
- Een oogdouche uit ASA met deksel en dekselactivering
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Roestvrij stalen frame met GRP zijpanelen
- Opvang-/lekbak met 2" afvoeraansluiting
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche' zijn standaard aanwezig
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig
- Beschikbare kleuren: wit of groen
- Geschikt voor binnen opstelling
- Type voor buiten opstelling is beschikbaar: STD-H-32K/45G



Bij een nooddouche in een cabine kan de oogdouche aan de buitenzijde van de cabine gemonteerd worden.

De ingang van de cabine kan voorzien worden van PVC Strip Screens.

Nooddouches voor buiten opstelling en vorstvrij tot -20°C

Deze nooddouches zijn geschikt voor buitenopstelling en volledig vorstvrij tot -20°C. De nooddouches bestaan uit RVS 316 waterbuizen met daarrond een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen. Alle nooddouches voldoen aan de EN-15154 en zijn ontwikkeld om snel en eenvoudig te activeren. De nooddouches voor buitenopstelling zijn standaard geschikt voor ATEX Zones 1&2. De eventueel gecombineerde kunststof oogdouches zijn van ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). ASA is een UV-bestendige en slagvaste kunststof.

EXP-AH-2GS - RVS 316

- Vorstvrij tot -20°C
- RVS 316 waterbuizen
- Nooddouche voor muurbevestiging of wandmontage
- Elektrische tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Muurmontageplaat




EXP-AH-5GS - RVS 316

- Vorstvrij tot -20°C
- RVS 316 waterbuizen
- Elektrische tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig



EXP-AH-5GS/45G - RVS 316

- Vorstvrij tot -20°C
- Vrijstaande, vorstvrij elektrische getracete nooddouche gecombineerd met een vorstvrij gesloten oogdouche uit witte ASA
- De RVS 316 waterbuizen zijn voorzien van een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De tracing loopt ook volledig in de binnenkant van de oogdouche
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig

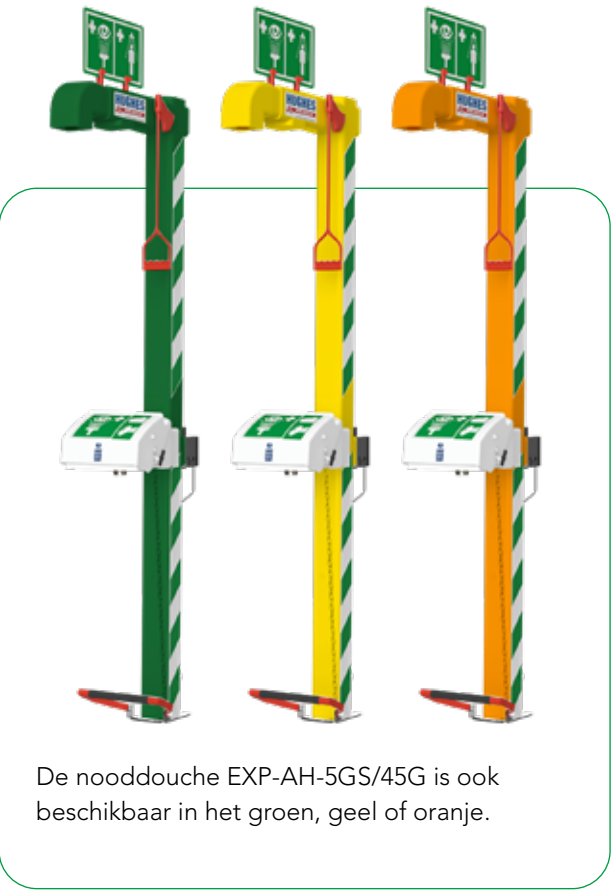

De nooddouche EXP-AH-5GS/45G is ook beschikbaar in het groen, geel of oranje.

Detail oogdouche:



EXP-AH-33GS/45G - RVS 316

- Vorstvrij tot -20°C
- Vorstvrij elektrische getracete nooddouche voor muurbevestiging gecombineerd met een vorstvrij gesloten oogdouche uit witte ASA
- De RVS 316 waterbuizen zijn voorzien van een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De tracing loopt ook volledig in de binnenkant van de oogdouche
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Muurbevestigingsbeugels
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig



EXP-AH-5GS/34G - RVS 316

- Vorstvrij tot -20°C
- Vrijstaande, vorstvrij elektrische getracete nooddouche met 2 sproeikoppen als oogdouche
- De RVS 316 waterbuizen zijn voorzien van een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door een duwhendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig



STD-H-5KS/11KS - RVS 316

- Vorstvrij tot -35°C
- Dikke robuuste waterbuizen.
- Vrijstaande, vorstvrij elektrische getraceerde nooddouche gecombineerd met een vorstvrij gesloten oogdouche uit witte ASA
- De RVS 316 waterbuizen zijn voorzien van een tracing, isolatie en buitenste omkasting in polyethyleen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Extra oogsproeier op groene flexibele slang
- Het deksel van de oogdouche is aan de binnenkant voorzien van een spiegel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig
- De nooddouche is voorzien van een pictogrambox bovenaan de unit
- Variant STD-MH-5KS/11KS wordt vorstvrij gehouden door een verwarmingselement in de waterbuis van de nooddouche



Vorstvrij verlengstuk voor ondergrondse wateraansluiting

Bij nooddouches voor buitenopstelling is de wateraansluiting vaak ondergronds. Hiervoor hebben we een verlengstuk voor ondergrondse aansluiting.

Dit verlengstuk uit RVS 316 is elektrisch getraceerd, voorzien van isolatie en een omkasting in polyethyleen.

Type: STD-H-7GS



Tankdouches – Stand alone units: Verwarmd water

De stand-alone tanknooddouche met **verwarmd water 20°C-25°C** is een essentieel veiligheidsmiddel op werkplekken waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of hoge temperaturen. In tegenstelling tot nooddouches die zijn aangesloten op een vaste waterleiding, beschikt een stand-alone variant over een geïntegreerde watertank van 350 liter, 1200 liter of 1500 liter en werkt volledig autonoom. Dit maakt ze uitermate geschikt voor afgelegen locaties waar geen constante waterdruk beschikbaar is, echter rechtstreekse aansluiting op het waternet blijft mogelijk.. Onze tankdouches voldoen aan de EN-15154-5 en zijn ontwikkeld om snel en eenvoudig te activeren.

Verwarmd water voor comfort en effectiviteit

Wat deze nooddouches onderscheidt, is het gebruik van verwarmd water. Bij een plotselinge chemische verbranding of blootstelling aan gevaarlijke stoffen is spoelen met lauw water (rond de 20°C-25°C) aanzienlijk effectiever én comfortabeler dan koud water. Dit vergroot de kans dat een slachtoffer de aanbevolen spoeltijd van 15 minuten volhoudt, wat cruciaal is voor het minimaliseren van letsels.

EXP-MH-14KS/1200 & EXP-MH-14KS/1500

- Tankdouches met een kunststof waterreservoir van 1200 of 1500 L
- Verwarmd water 20°C-25°C gedurende minimaal 15 of 20 min
- Het water wordt op temperatuur gehouden door een 3kW verwarmingselement
- Het reservoir is volledig geïsoleerd en afgewerkt met GRP
- Het geheel is voorzien van een roestvrijstalen draagframe
- GRP zijpanelen rond het draagframe
- Oogdouche met deksel en dekselactivering
- Activatie nooddouche door gebruik van een paniekbar
- Activatie oogdouche door het openen van het deksel
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche'
- Standaard vorstvrij tot -35°C
- ATEX of NIET ATEX
- Tal van opties mogelijk : thermometer, waterniveau aanduiders, alarm ...



De nooddouche is ook beschikbaar in het wit, geel, oranje of rood.

Tal van opties mogelijk



Thermometer



Visuele niveau aanduiders



Testhendel



Activeringsrooster nooddouche



Activeringspedaal oogdouche



Flexibele sproeier



Lek-/opvangbak



Verlichting



Alarm naar controlekamer



Lokaal alarm met sirene en flitslicht



Verlaagd waterniveau alarm



Hoog/laag temperatuur alarm



Automatische spoeling



PVC strip screens



Hydroqlenz Stick

De tankdouche kan voorzien worden van een oogdouche

- Zelfdrainerende, witte ASA (acrylonitrile styrene acrylate) oogdouche met lage druk sproeikoppen, deksel, dekselactivering en debietregelaar
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel en heeft een openblijvende RVS316 afsluiter
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil en stof
- Aan de binnenkant van het deksel is een spiegel met EHBO instructies voorzien



EXP-MH-14KS/350

- Tankdouches met een kunststof waterreservoir van 350 L
- Verwarmd water 20°C-25°C gedurende minimaal 4,5 min
- Het water wordt op temperatuur gehouden door een 1kW verwarmingselement
- Het reservoir is volledig geïsoleerd en afgewerkt met GRP
- Het geheel is voorzien van een roestvrijstalen draagframe
- GRP zijpanelen rond het draagframe
- Oogdouche met deksel en dekselactivering
- Activatie nooddouche door gebruik van een paniekbar
- Activatie oogdouche door het openen van het deksel
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche'
- Standaard vorstvrij tot -35°C
- ATEX of NIET ATEX
- Kleuren : wit, groen, geel, oranje of rood
- Tal van opties mogelijk : thermometer, waterniveau aanduider, alarm...



Boilernooddouches: Verwarmd water

Een boilernooddouche met verwarmd water 20°C-25°C is een veiligheidsvoorziening die wordt gebruikt in laboratoria, industriële omgevingen en andere risicovolle werkplekken met chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Deze nood- en oogdouches zijn kant en klaar aangesloten op een boiler van 300 liter die direct verwarmd water levert, waardoor een slachtoffer van een chemisch ongeluk of brandwonden snel en doeltreffend gespoeld kan worden met water op een veilige temperatuur van bv. 21°C. De boilernooddouche voldoet aan de EN-15154-5 en is ontwikkeld om snel en eenvoudig te activeren.

Verwarmd water voor comfort en effectiviteit

Wat deze nooddouches onderscheidt, is het gebruik van verwarmd water. Bij een plotselinge chemische verbranding of blootstelling aan gevaarlijke stoffen is spoelen met lauw water (rond de 20°C-25°C) aanzienlijk effectiever én comfortabeler dan koud water. Dit vergroot de kans dat een slachtoffer de aanbevolen spoeltijd van 15 minuten volhoudt, wat cruciaal is voor het minimaliseren van letsel.

STD-TC-100KS/45G


- Verwarmd water 20°C-25°C gedurende minimaal 15 minuten
- Boilernooddouche met een watercilinder van 300 liter op 65°C
- 3 kW verwarmingselement om het water op 65°C te houden
- Door toevoeging van koud water wordt het water gemengd door gebruik van thermostatische mengkranen
- RVS 316 leidingwerk en GRP omkasting
- De nooddouche wordt geactiveerd door een trekhendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche'
- Vorstvrije uitvoering beschikbaar
- ATEX of NIET ATEX
- Tal van opties mogelijk : thermometer, verlichting, alarm...
- Kleuren : wit, groen, geel, oranje of rood



Verwarmd waterreservoir op afstand

Indien u niet voldoende plaats hebt om een stand alone tankdouche te plaatsen kan een verwarmd waterreservoir op afstand de oog- en nooddouche voorzien van verwarmd water conform de normen.

Deze configuratie is mogelijk voor buiten- en binnenopstelling.

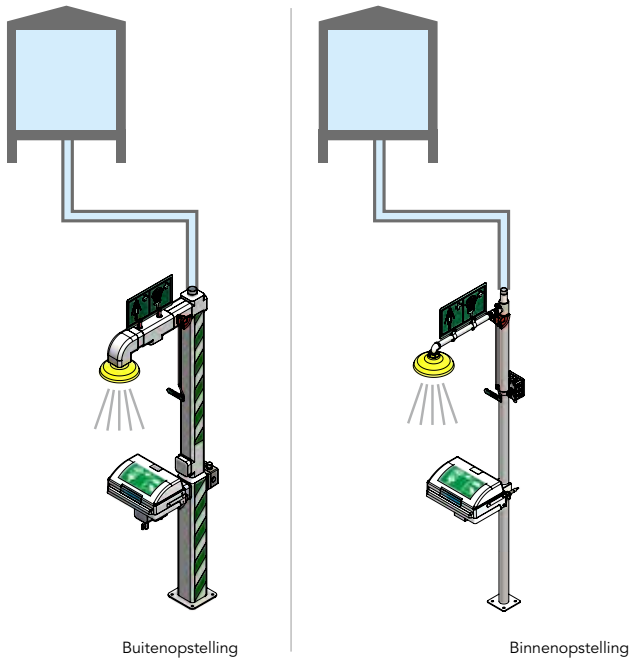



Mobiele nooddouches

Mobiele nooddouches bieden een snelle en doeltreffende oplossing voor noodgevallen met gevaarlijke stoffen. Dankzij hun compacte en wendbare ontwerp zijn ze gemakkelijk verplaatsbaar en kunnen ze snel worden ingezet op locaties waar vaste nooddouches ontbreken of tijdelijk buiten gebruik zijn. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen, in industriële omgevingen of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

STD-40K/45G STD-H-40K/45G

- Mobiele nooddouche met een voorraadvat van 114 liter
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche'
- De tank is voorzien van een corrosiewerende coating
- De tank is aan de buitenzijde voorzien van zuurbestendige coating
- De buitenunit is voorzien van elektrische tracing in de groene isolerende hoes. Ook de oogdouche is aan de binnenkant voorzien van een tracing
- De vorstvrije unit is standaard geschikt voor ATEX zones
- STD-40K/45G is geschikt voor binnen opstelling
- STD-H-40K/45G is vorstvrij tot -20°C en geschikt voor buitenopstelling

STD-40K/45G binnenopstelling



STD-H-40K/45G buitenopstelling



STD-MH-P-1200

- Mobiele nooddouche met een voorraadvat van 1200 liter
- Verwarmd water 20°C-25°C gedurende minimaal 15 minuten
- 3 kW verwarmingselement
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het deksel
- Omwille van het deksel blijft de oogdouche gevrijwaard van vuil
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- Wit/groene veiligheidstrips zijn standaard aanwezig
- Pictogrammen 'oog- en nooddouche'
- De 1200 liter tank is gemaakt uit polyethyleen
- De unit kan voorzien worden van een groene isolerende hoes
- De oogdouche is aan de binnenkant voorzien van een tracing
- Standaard vorstvrij tot -20°C
- ATEX of NIET ATEX



Zelf-drainerende oog- en nooddouches

Zelf-drainerende oog- en nooddouches zijn speciaal ontworpen voor warme omgevingen (5°C-45°C), waar er geen kans is op bevriezing, bijvoorbeeld in het Midden Oosten of warme productieomgevingen. Het zelf-drainerende systeem zorgt ervoor dat het water na gebruik automatisch uit de leidingen loopt om oververhitting van het water tegen te gaan in het leidingwerk van de oog- en nooddouche. Dit maakt ze uitermate geschikt voor gebruik in tropische of hete industriële omgevingen. Zelf-drainerende oog- & nooddouches zijn niet geschikt voor buitenopstelling waar het kan vriezen.

STD-SD-75GS/P

- Zelf-drainerende oogdouche met een open kom uit gele ASA, maar niet vorstvrij
- Geschikt voor warme klimaten en warme omgevingen
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een hendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- De oogdouche loopt leeg via een bleed pipe
- RVS 316 sokkel



STD-SD-85GS/P

- Zelf-drainerende oogdouche met een open kom uit RVS 316, maar niet vorstvrij
- Geschikt voor warme klimaten en warme omgevingen
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een hendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oogdouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- De oogdouche loopt leeg via een bleed pipe
- RVS 316 sokkel



EXP-SD-18G – Groengelakt gegalaniseerd staal

EXP-SD-18GS – RVS 316

- Zelf-drainerende nooddouche, maar niet vorstvrij
- Geschikt voor warme klimaten en warme omgevingen
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De nooddouche is voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De nooddouche loopt leeg via een bleed pipe



EXP-SD-18G/75G – Groengelakt gegalaniseerd staal

EXP-SD-18GS/75G – RVS 316

- Zelf-drainerende nooddouche, maar niet vorstvrij
- Geschikt voor warme klimaten en warme omgevingen
- De nooddouche is gecombineerd met een open oogdouche uit gele ASA
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een tweede hendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- De nooddouche loopt leeg via een bleed pipe



EXP-SD-18G/85G – Groengelakt gegalvaniseerd staal
EXP-SD-18GS/85G – RVS 316

- Zelf-drainerende nooddouche, maar niet vorstvrij
- Geschikt voor warme klimaten en warme omgevingen
- De nooddouche is gecombineerd met een open oogdouche uit RVS 316
- De nooddouche wordt geactiveerd door een hendel
- De oogdouche wordt geactiveerd door middel van een tweede hendel
- De oogdouche is voorzien van een debietregelaar
- De oog- en nooddouche zijn voorzien van een openblijvende RVS 316 afsluiter
- De sproeikopjes van de oogdouche zijn voorzien van rubberen afdekkapjes
- De oogdouche kan voorzien worden van een optioneel activeringspedaal
- De nooddouche loopt leeg via een bleed pipe



Verhuur
Onderhoud

Nooddouches huren voor tijdelijke situaties

Het huren van een nooddouche is een praktische oplossing voor tijdelijke situaties. In situaties waar veiligheid en directe toegang tot nooddouches essentieel zijn, maar een permanente installatie niet haalbaar is, biedt het huren van een nooddouche een flexibele en efficiënte oplossing.



Mobiele nooddouche - 114 liter

- Oog- en nooddouche
- Spoelcapaciteit van 2 minuten
- Standaard vorstvrij
- Standaard geschikt voor ATEX zones



Mobiele nooddouche - 1200 liter

- Oog- en nooddouche
- Spoelcapaciteit van 15 minuten
- Verwarmd water bv. 21°C
- Standaard vorstvrij
- Standaard geschikt voor ATEX zones



Tankdouche - 350 liter

- Oog- en nooddouche
- Spoelcapaciteit van 4,5 minuten
- Verwarmd water bv. 21°C
- Standaard vorstvrij
- Standaard geschikt voor ATEX zones



Tankdouche - 1200 liter

- Oog- en nooddouche
- Spoelcapaciteit van 15 minuten
- Verwarmd water bv. 21°C
- Standaard vorstvrij
- Standaard geschikt voor ATEX zones

Onderhoud op nooddouches

Het is belangrijk om jaarlijks preventief onderhoud uit te voeren op oog- en nooddouches. Een goed uitgevoerd onderhoud verhoogt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van uw oog- en nooddouches, wat essentieel is voor de gebruiker.

Als specialist in nooddouches is service na verkoop topprioriteit. Dankzij onze onderhoudsteams en een sterk uitgebouwde dienst na verkoop garanderen wij een snelle en efficiënte service, volledig afgestemd op uw noden. Wij zorgen voor regelmatige controles, preventief onderhoud en een vlekkeloze opvolging, zodat uw nooddouches steeds voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Ons onderhoud omvat een grondige reiniging van de volledige oog- en nooddouche, een visuele inspectie en test van alle onderdelen. Tijdens het onderhoud staat de EN 15154-5 centraal. Dit proces bestaat uit :

- Reinigen van de volledige oog- en nooddouche
- Detailreiniging van het waterreservoir
- Kalkvorming en vuilophoping verwijderen
- Testen van de oog- en nooddouche
- Controle van de nooddouchekoppen en sproeiers op verstoppingen of slijtage
- Controle van de bedieningsmechanismen, zoals hendels en knoppen
- Controle van de vereiste debieten en spoelduur
- Controle temperatuur van het gebruikswater (ideaal tussen 20 °C- 25 °C)
- Controle sproeibeeld oog- en nooddouche
- Controle toegankelijkheid van de nooddouches, vrij van obstakels
- Controle alarmmelding op oog- en nooddouches
-

Voor



Na



Onderdelen

Bij ons bent u verzekerd van een vlotte levering van onderdelen voor nooddouches. Wij begrijpen hoe cruciaal de werking van een nooddouche is voor de veiligheid op de werkvloer. Daarom houden wij alle essentiële onderdelen die de werking van een nooddouche kunnen beïnvloeden standaard op voorraad.

Of het nu gaat om sproeikoppen, bedieningsmechanismen, afsluiters of andere vitale componenten – u kunt rekenen op snelle beschikbaarheid en betrouwbare service.



Nooddouce tester

Nooddouches moeten wekelijks en maandelijks getest worden om zeker te zijn dat ze correct functioneren op het moment dat het echt nodig is. Door regelmatig te testen, wordt gecontroleerd of er voldoende waterdruk is, of de sproeiers vrij zijn van verstoppingen en of de temperatuur van het gebruikswater binnen de veilige normen blijft. Dit voorkomt onaangename verrassingen in een noodsituatie en verzekert dat de installatie altijd klaar is voor gebruik. Regelmatige testen dragen bij aan de veiligheid van medewerkers én aan de naleving van de geldende normen en richtlijnen.

Met deze nooddouche tester kunnen nooddouches getest worden waarbij een hoeveelheid water opgevangen kan worden door gebruik van de trechtersvormige zak en opvangemmer, zodat u niet nat wordt.



Privacy gordijn voor nooddouches

Bedrijven plaatsen vaak een privacygordijn rond hun nooddouche om de privacy en het comfort van medewerkers te waarborgen in noodsituaties. Bij het gebruik van een nooddouche kan het nodig zijn om snel verontreinigde kleding te verwijderen, wat voor de betrokkene een kwetsbaar moment is. Een privacygordijn zorgt ervoor dat deze handelingen afgeschermd gebeuren, met respect voor de persoon in kwestie. Zo combineert men veiligheid met discretie, wat het welzijn van medewerkers ten goede komt.



Notities



Gelis België

Sasstraat 32
BE-8710 Ooigem
+32 56 77 72 18
info@gelis.be

Gelis Nederland

Bredaseweg 185
NL-4872 LA Etten-Leur
+31 76 508 35 33
info@gelis.nl

Gelis Frankrijk

57, Bis Place Rihour
FR-59000 Lille
+ 33 6 20 06 14 46
info@gelis-securite.fr

www.gelis.eu

GELIS BV IS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN



Hughes Safety Showers Ltd (UK)
Whitefield Road, Bredbury, Stockport, Cheshire SK6 2SS UK
+44 (0)161 430 6618