

# Fiche Technique

## Douche de sécurité mobile avec réservoir de 114 litres – extérieur

### STD-H-40K/45G

Un complément indispensable pour les chantiers où une douche de sécurité fixe et un rince-yeux ne sont pas adaptés, pour une utilisation de secours en l'absence d'alimentation en eau, ou lorsque les douches de sécurité existantes sont en cours de maintenance.

Conçue pour compléter les modèles fixes raccordés au réseau, cette unité de 114 litres est facile à manœuvrer lorsque la zone dangereuse change au cours d'un projet. Ce modèle non chauffé contient un cylindre revêtu de polypropylène, un cadre robuste en acier doux thermolaqué et de larges pneus pour une mobilité accrue.



### Caractéristiques

#### MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE	Acier Inoxydable 316
VANNE	Inox 316, une vanne à ouverture permanente
FRAME	Acier doux enduit de poudre
MOUSSEUR DE DOUCHE DE SÉCURITÉ	uPVC
RINCE-YEUX	ASA (acrylonitrile styrene acrylate)
DIFFUSEURS DE RINCE-YEUX	Bague de retenue en laiton chromé, maille filtrante en acier inoxydable, corps en plastique
VESTE CHAUFFANTE	Gaine extérieure en PVC enduit de polyester 460 g avec un intérieur en tissu de verre siliconé, encapsulant une isolation mate de 25 mm d'épaisseur

#### SERVICES

VOLUME	114 L / 30 gal
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Puissance nominale : 230 VCA - 120 W Courant de démarrage : 1,5A Câble: 3 mètres x 3 conducteurs
ALLIMENTATION D'EAU	1/2" connecteur de tuyau à dégagement rapide
PRESSION DE SERVICE	3- 5.5 BAR G / 43 to 79 PSI
DEBIT MINIMUM	Douche de sécurité: 50 L par minute Rince-yeux : 12 L par minute

#### TEMPÉRATURE AMBIANTE

MINIMALE	-20°C / -4F (maintient constant de 5°C)
MAXIMALE	38°C / 100F (environ 5°C/10F de hausse par heure)

#### FONCTIONNEMENT

DOUCHE DE SÉCURITÉ	Poussez le levier vers le bas
RINCE-YEUX	Tirez le couvercle vers le bas

#### DIMENSIONS & POIDS


DIMENSIONS (WxDxH)	Assemblée: 677mm (26.6in) x 1461mm (57.5in) x 2312mm (91in)
POIDS	82kg (181lb)

# Fiche Technique



## Douche de sécurité mobile avec réservoir de 114 litres – extérieur

### STD-H-40K/45G

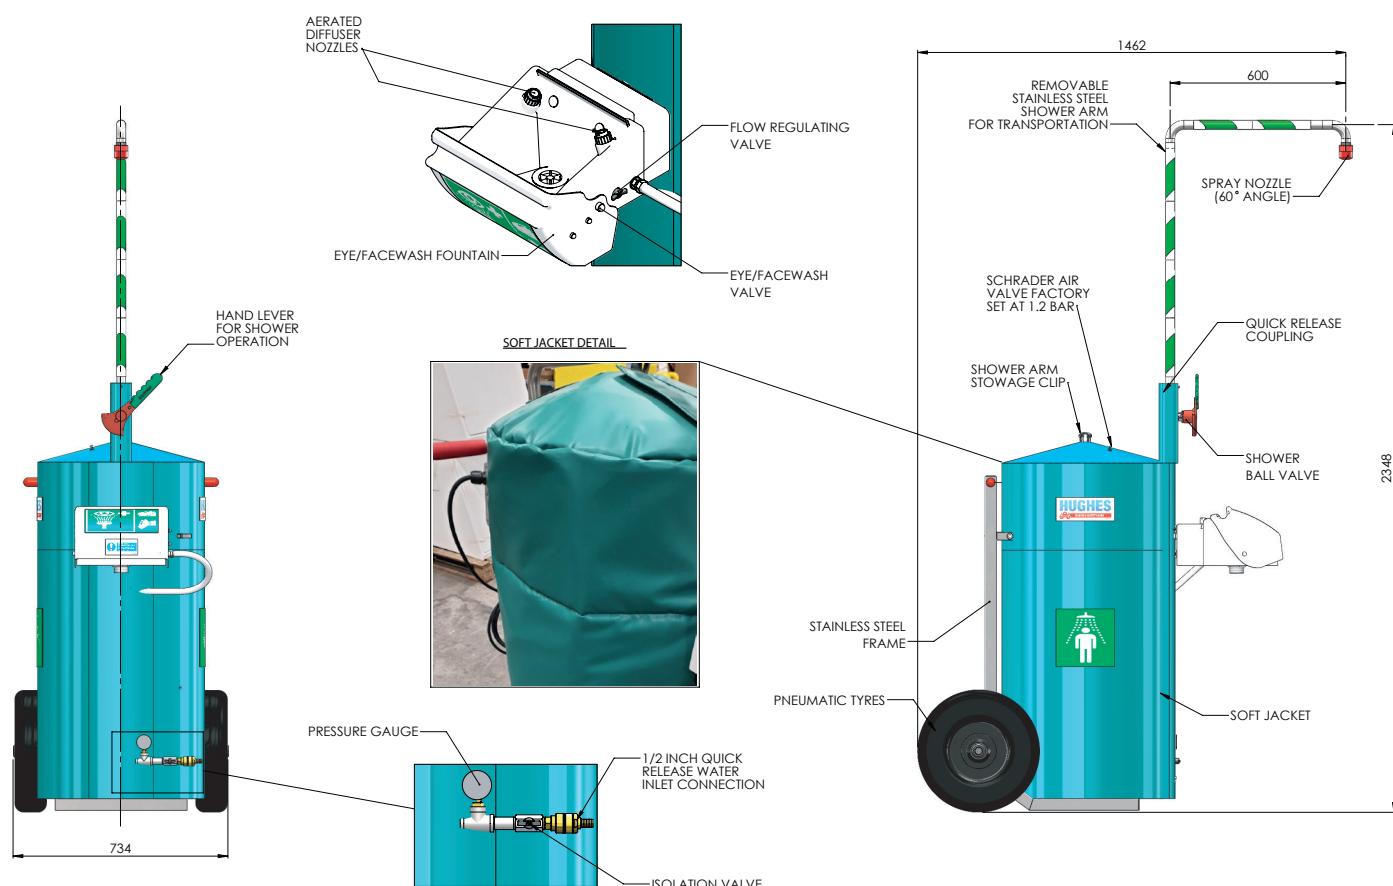

[www.hughes-safety.com](http://www.hughes-safety.com)



Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK  
T: +44 (0)161 430 66 18 E: [sales@hughes-safety.com](mailto:sales@hughes-safety.com)