

Fiche Technique



Douche de sécurité avec rince-yeux en ASA pour l'extérieur Montage mural - Hors gel jusqu'à -20°C


EXP-AH-33GS/45G

Grâce à son chauffage par ruban électrique et à sa pré-isolation, cette douche de sécurité avec rince-yeux en ASA est idéale pour les environnements où les basses températures ambiante peuvent entraîner le gel de l'eau dans les canalisations.

Le modèle à fixation mural est idéal pour une utilisation extérieure et fournit un débit d'eau abondant de 76 litres par minute pour la douche de sécurité et de 12 litres par minute pour le rince-yeux.

L'activation est facile et peut se faire sans les mains grâce à une pédale optionnelle. Également disponible avec une alimentation d'eau par le haut.

Conforme aux normes EN-15154 et ANSI 358.1

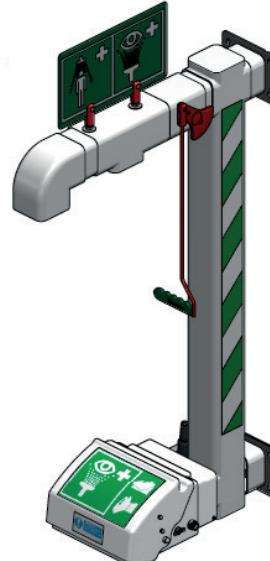

Caractéristiques

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE	Aacier Inoxydable 316
VANNE	Inox 316, une vanne à ouverture permanente
MOUSSEUR DE DOUCHE DE SÉCURITÉ	Mousseur nylon 6
RINCE-YEUX	ASA (acrylonitrile styrene acrylate)
DIFFUSEURS DE RINCE-YEUX	Bague de retenue en laiton chromé, maille filtrante en acier inoxydable, corps en plastique
ISOLATION ET ENCAISSEMENT	Isolation en mousse de polyuréthane avec un encaissement en polyéthylène

SERVICES

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	ZONE EX 1 & 2 (GROUPE DE GAZ IIA ET IIB – CLASSE DE TEMPÉRATURE T3 (IIC disponible))
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	240 V, monophasé, 50/60 Hz (110 V disponible)
TYPE DE CHAUFFAGE	Ruban électrique, isolation et un encaissement en polyéthylène
PUISSEANCE CHAUFFANTE	57 watts
ALIMENTATION D'EAU	1 1/4" BSP mâle
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (pressions d'alimentation plus élevées prises en charge grâce à l'incorporation du réducteur de pression en option)

DEBIT MINIMUM	Douche de sécurité: 76 L par minute Rince-Yeux: 12 L par minute
---------------	--

TEMPÉRATURE AMBIANTE

MINIMALE	-20°C / -13F
MAXIMALE	35°C / 95F

FONCTIONNEMENT


DOUCHE DE SÉCURITÉ	Une tirette / une tige de commande
RINCE-YEUX	Tirez le couvercle vers le bas

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (WxDxH)	332mm (13in) x 875mm (34.4in) x 1360mm (53.5in)
POIDS	18.5kg (40.8lb)

Douche de sécurité avec rince-yeux en ASA pour l'extérieur
Montage mural - Hors gel jusqu'à -20°C

EXP-AH-33GS/45G

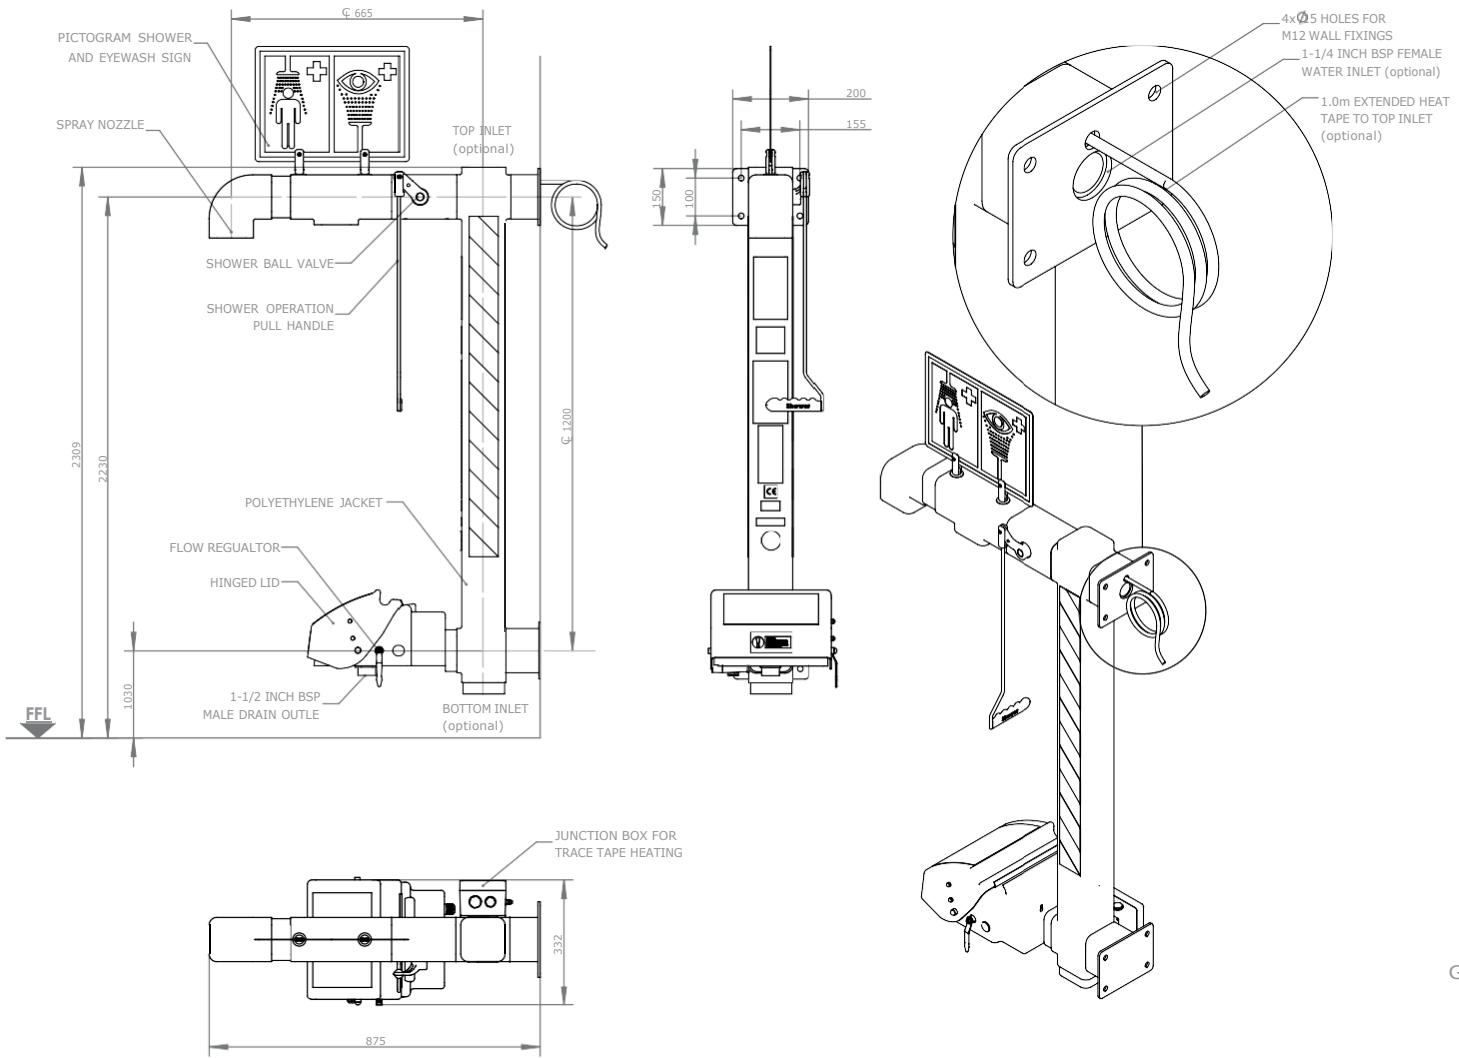

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 66 18 E: sales@hughes-safety.com