

Fiche Technique

Douche de sécurité montée dans une cabine avec bac collecteur

STD-SD-32K/45G

Douche de sécurité à vidange automatique en inox 316 combinée avec rince-yeux en ASA installée dans une cabine. L'unité est combinée avec un rince-yeux en ASA avec couvercle.

La cabine a une structure en inox entourée de panneaux en GRP (polyester renforcé de fibres de verre). Un bac collecteur est prévu en-dessous de l'unité. Utilisation intérieur.

Conforme aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.




Caractéristiques

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|-----------------------------|---|
| TUYAUTERIE | Aacier Inoxydable 316 |
| CADRE | Inox |
| VANNE | Inox 316, une vanne à ouverture permanente |
| POMME DE DOUCHE DE SÉCURITÉ | ASA (acrylonitrile styrene acrylate) |
| RINCE-YEUX | ASA (acrylonitrile styrene acrylate) |
| DIFFUSEURS DE RINCE-YEUX | Bague de retenue en laiton chromé, maille filtrante en acier inoxydable, corps en plastique |
| FINITION STANDARD | GRP (polyester renforcé de fibres de verre) |
| SERVICES | |
| ALLIMENTATION D'EAU | 1" BSP mâle |
| PRESSION DE SERVICE | 2 - 6 BAR G / 29 to 87 PSI (pressions d'alimentation plus élevées prises en charge grâce à l'incorporation du réducteur de pression en option) |
| DEBIT MINIMUM | Douche de sécurité: 76 L par minute Rince-yeux : 12 L par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | |
| MINIMALE | 5°C / 41F |
| MAXIMALE | 35°C / 95F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE DE SÉCURITÉ | Poussez le levier vers le bas |
| RINCE-YEUX | Tirez le couvercle vers le bas |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (WxDxH) | 955mm (52in) x 997mm (39.2in) x 2409mm (94.8in) |
| POIDS | 145kg (320lb) |

Douche de sécurité montée dans une cabine avec bac collecteur

STD-SD-32K/45G

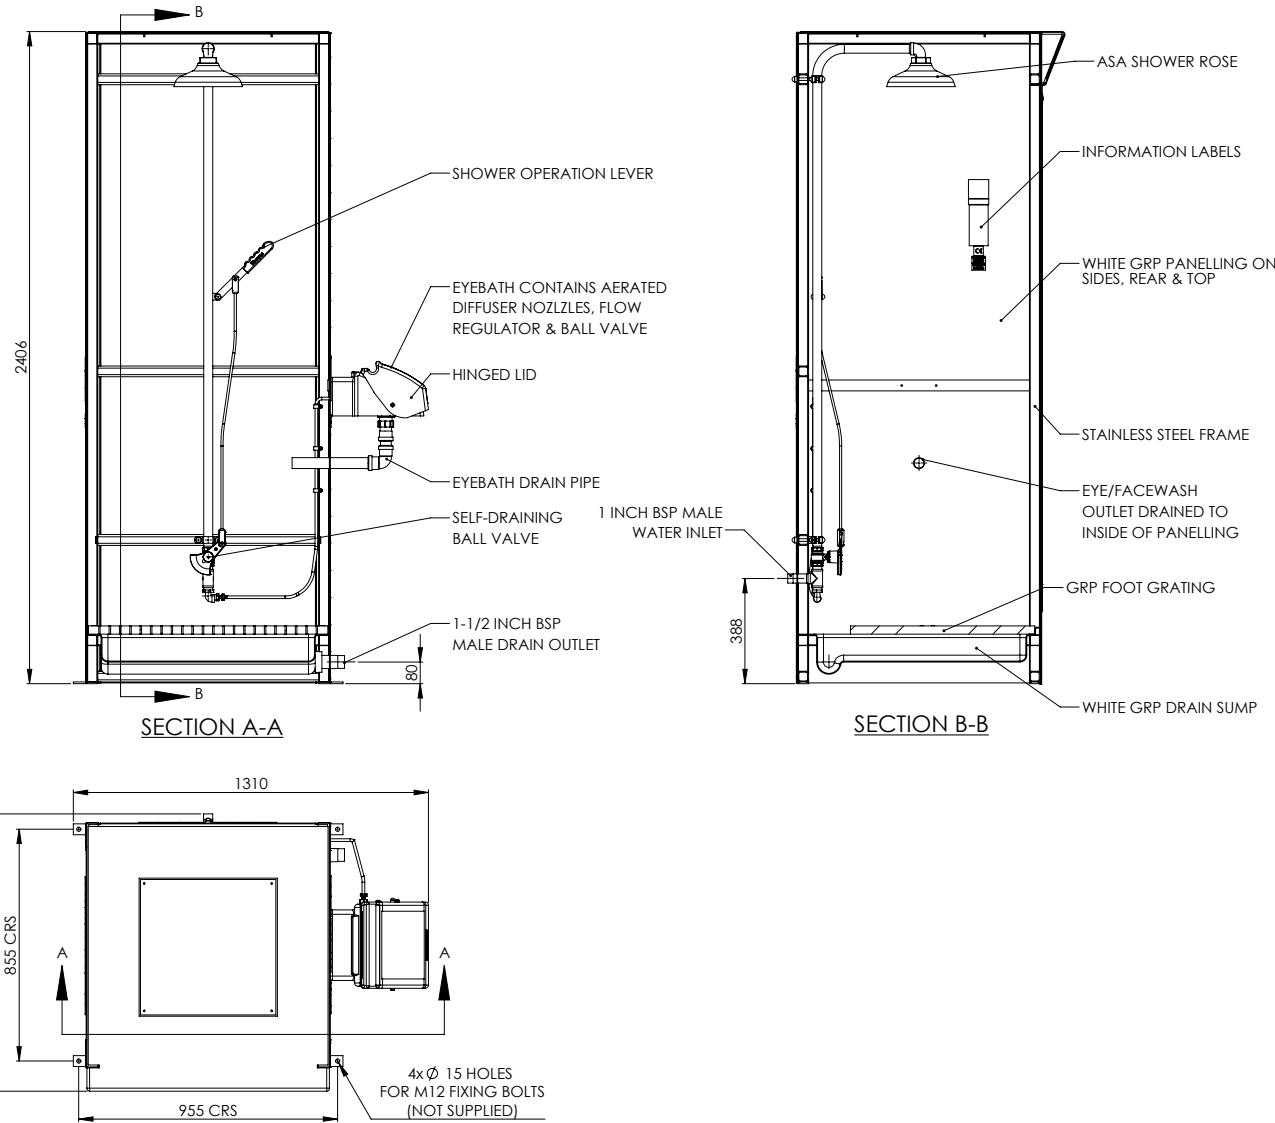

www.hughes-safety.com